

Camp 1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

Actuació 1.2: Projecte de Millora Urbana del carrer Carrilet

Emplaçament o lloc on es realitzarà l'actuació:

Carrer Carrilet, des de la nova rotonda construïda pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques fins a la Plaça Modest Cuixart.

L'àmbit afectat per a la millora del carrer és de 11.331,54m².

Descripció de l'actuació:

Reurbanització i arranjamet del carrer amb ampliació dels espais per a vianants, millora generalitzada de les xarxes de serveis i regulació dels espais per a vehicles i altres.

Incorporació d'un carril bici per donar continuïtat als altres carrils bici en projecte

Objectius:

Millora de la qualitat de vida diària dels veïns i convertir aquest carrer en un espai agradable i transitat pels vianants que convidi a altres veïns del municipi al barri.

Convertir-lo en un dels eixos principals del barri

Beneficiaris:

Els veïns del barri i en general el Municipi de Palafrugell en el seu entorn immediat.

Dotació econòmica prevista:

1.492.545'01 €

Any	Ajuntament	Fons	Altres
2012	358.608'00 €	746.272'51 €	387.664'50 €

Calendari de desplegament:

2012

Organisme o àrea responsable:

Àrea d'Urbanisme i Obres amb la col·laboració de l'Àrea de Serveis Municipals

Indicadors de realització:

Superfície rehabilitada, m2 de paviment renovat, numero de fanals renovats, m2 de xarxa separativa

Indicadors de resultat/impacte:

Millora de la imatge urbana, grau de satisfacció dels veïns


El pressupost inclou la xarxa separativa de sanejament amb canonades de polietilè de 300 a 600 mm de diàmetre amb un pressupost d'execució per contracte aproximat de : 350.000,00 €

També s'inclou la millora de l'enllumenat públic, amb un pressupost d'execució per contracte aproximat de: 100.000,00 €

Dins el pressupost global s'inclou el mobiliari urbà, amb un pressupost d'execució per contracte aproximat de : 60.000,00 €



La secció prevista de carrer és la següent:

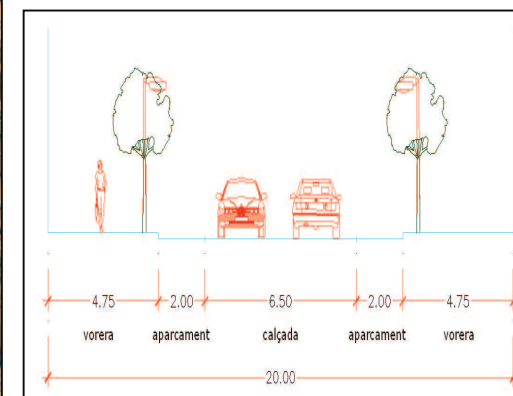

Disposa d'una amplada de carrer aproximada de 20m. S'ha previst la realització d'un carrer de paviment asfàltic, amb vorera i aparcament de vehicles a banda i banda, amb vorada de formigó i panots de 20x20cm, lluminàries a les voreres, arbrat, instal·lacions sota les voreres i renovació dels serveis que ho requereixin.

